

Cassette integrado FFA-A9 **R-32**
Inverter / Sky Air Serie Advance

SkyAir Advance-series



FFA-A9




RXM25-35R



RXM50-60R

INVERTER **R-32**

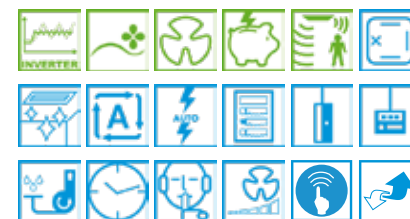

CONJUNTOS DE CASSETTE INTEGRADO				FAS25A	FAS35A	FAS50A	FAS60A
Capacidad	Refrigeración	Nominal	W	2.500	3.400	5.000	5.700
	Calefacción	Nominal	W	2.150	2.923	4.300	4.900
Consumo	Refrigeración	Nominal	W	3.200	4.200	5.800	7.000
	Calefacción	Nominal	W	2.752	3.611	4.998	6.020
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")
Alimentación eléctrica				I/220V	I/220V	I/220V	I/220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP				6,17 / 4,24	6,38 / 4,10	5,98 / 3,90	5,76 / 4,04
Etq. efc. estac.				A++ / A+	A++ / A+	A+ / A	A+ / A+
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	2,50	3,40	5,00	5,70
	Calefacción (-10°C)		kW	2,31	3,10	3,84	3,96
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	142	186	292	347
	Calefacción		kWh	762	1.058	1.377	1.372

UNIDADES INTERIORES DE CASSETTE INTEGRADO				FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Caudal de aire	Refrigeración	(A/N/B)	m³/min	9 / 8 / 6,5	10 / 8,5 / 6,5	12 / 10 / 7,5	14,5 / 12,5 / 9,5
Velocidades del ventilador				Nº 3	3	3	3
Dimensiones	Alto		mm	260	260	260	260
	Ancho		mm	575	575	575	575
	Fondo		mm	575	575	575	575
Peso				Kg 16,0	16,0	17,5	17,5
Presión sonora				dBA 31 / 28 / 25	34 / 30 / 25	39 / 34 / 27	43 / 40 / 32
Panel decorativo				Modelo BYFQ60CW	BYFQ60CW	BYFQ60CW	BYFQ60CW
Dimensiones	Alto		mm	46	46	46	46
	Ancho		mm	620	620	620	620
	Fondo		mm	620	620	620	620
Peso panel				kg 2,8	2,8	2,8	2,8
Nivel de potencia acústica				dBA 48	51	56	60


UNIDADES EXTERIORES				RXM25R*	< n! RXM35R*	< n! RXM50R*	< n! RXM60R*
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA	0,76 / 0,5 / 675	1,15 / 0,78 / 675	1,15 / 0,78 / 675
Dimensiones	Alto		mm	550	550	734	734
	Ancho		mm	765	765	954	954
	Fondo		mm	285	285	401	401
Peso				Kg 32	32	49	49
Presión sonora	Refrigeración	(A/B)	dBA	46 / 43	49 / 44	48 / 44	49 / 46
	Calefacción		dBA	47 / 44	49 / 45	49 / 45	49 / 46
Nivel de potencia acústica				dBA 59	61	62	63
Carga de refrigerante para				m 10	10	10	10
Carga adicional				gr/m 20	20	20	20

Precios €	Interior + Exterior + Mando + Panel	FFA25A9 + RXM25R + BRC7F530W + BYFQ60CW	FFA35A9 + RXM35R + BRC7F530W + BYFQ60CW	FFA50A9 + RXM50R + BRC7F530W + BYFQ60CW	FFA60A9 + RXM60R + BRC7F530W + BYFQ60CW
	DESGLOSE	443,00 € + 560,00 € + 180,00 € + 352,00 €	505,00 € + 627,00 € + 180,00 € + 352,00 €	453,00 € + 1.333,00 € + 180,00 € + 352,00 €	698,00 € + 1.417,00 € + 180,00 € + 352,00 €
	TOTAL	1.535,00 €	1.664,00 €	2.318,00 €	2.647,00 €

MODELO		FAS25A	FAS35A	FAS50A	FAS60A
Longitud máxima de tubería (L)		m 20	20	30	30
Diferencia de nivel máxima (H)		m 15	15	20	20

BRP069A81	Control Wifi (Opcional)	177,00 €
ES.DKNWSEVER	Control Wifi + Control por Voz (Opcional)	197,00 €

46°CBS 18°CBH
↑
RXM-R*
↓
-10°CBS -15°CBH

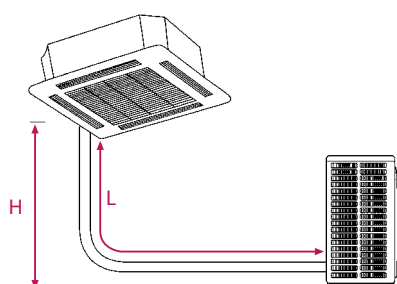

NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA

Indicación del rendimiento estacional SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)