

Unidad de Pared **R-32**
Inverter / Sky Air Serie Alpha

nuevo!



FTXM35-60R



RZAG35-60A



FAA-A



RZAG71-100NV1

Sky Air Alpha-series

INVERTER

R-32

Variable Refrigerant Temperature



CONJUNTOS SPLIT DE PARED				ZTXM35R*	<N>	ZTXM50R*	<N>	ZTXM60R*	<N>	ZAAG71A	ZAAG100A
Capacidad	Refrigeración	Nominal	W kcal	3.500 3.009		5.000 4.299		6.000 5.159		6.800 5.850	9.500 8.170
	Calefacción	Nominal	W kcal	4.000 3.439		6.000 5.159		7.000 6.019		7.500 6.450	10.800 9.290
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")		ø 6,4 (1/4")		ø 6,4 (1/4")		ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")		ø 12,7 (1/2")		ø 12,7 (1/2")		ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")
Alimentación eléctrica				I/220 V		I/220 V		I/220 V		I/220 V	I/220 V
Nº hilos de interconexión				3 + T		3 + T		3 + T		3 + T	3 + T
SEER / SCOP				Refrigeración / Calefacción		Refrigeración / Calefacción		Refrigeración / Calefacción		Refrigeración / Calefacción	Refrigeración / Calefacción
Etiqu. ef. estac.				A++ / A++		A++ / A++		A++ / A+		A++ / A+	A++ / A+
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	3,50		5,00		6,00		6,80	9,50
	Calefacción (-10°C)		kW	2,60		4,50		4,60		4,70	7,80
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	159		236		304		362	518
	Calefacción		kWh	790		1.369		1.480		1.637	2.723

UNIDADES INTERIORES DE PARED				FTXM35R*	<N>	FTXM50R*	<N>	FTXM60R*	<N>	FAA71A	FAA100A
Caudal de aire (M)	Refrigeración	(A/B/SB)	m³/min	11,3 / 6 / 4,2		16 / 11,6 / 8,1		17,1 / 12 / 9,1		17,6 / 12,5 / 10,1	26 / 23 / 19
	Calefacción			9,8 / 6,5 / 4,9		15,8 / 12 / 10,5		16,5 / 12,4 / 11,1		18 / 16 / 14	26 / 23 / 19
Velocidades del ventilador				Nº		5 + A + S		5 + A + S		3	3
Dimensiones	Alto		mm	295		299		299		290	340
	Ancho		mm	778		998		998		1.050	1.200
	Fondo		mm	272		292		292		238	240
Peso			Kg	10		14,5		14,5		13,0	17,0
Presión sonora	Refrigeración	(A/B/SB)	dBA	45 / 29 / 19		46 / 37 / 27		46 / 37 / 30		45 / 42 / 40	49 / 45 / 41
	Calefacción		dBA	39 / 28 / 20		45 / 36 / 31		45 / 36 / 33		45 / 42 / 40	49 / 45 / 41
Nivel de potencia acústica				dBA		60		60		61	65

UNIDADES EXTERIORES				RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A	RZAG71NV1	RZAG100NV1
Caudal de aire	Refrigeración	(Nominal)	m³/min	55,1	55,1	55,1	68	67
	Calefacción			55,1	55,1	55,1	75	82
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA	1,55 / 1,05 / 675	1,55 / 1,05 / 675	1,55 / 1,05 / 675	3,20 / 2,16 / 675
Dimensiones	Alto		mm	734	734	734	870	870
	Ancho		mm	870	870	870	1.100	1.100
	Fondo		mm	373	373	373	460	460
Peso			Kg	52,0	52,0	52,0	81,0	85,0
Presión sonora	Refrigeración	(Nominal)	dBA	48	49	50	46	47
	Calefacción		dBA	48	49	50	48	50
Nivel de potencia acústica				dBA	62	62	64	66
Carga de refrigerante para				m	30	30	40	40
Carga adicional				gr/m	20	20	Consultar tabla adjunta	

Precios €	Interior + Exterior + Mando	FTXM35R + RZAG35A + De serie	FTXM50R + RZAG50A + De serie	FTXM60R + RZAG60A + De serie	FAA71A + RZAG71NV1 + BRC1H52W	FAA100A + RZAG100NV1 + BRC1H52W
DESGLOSE		542,00 € + 1.410,00 €	1.078,00 € + 1.611,00 €	1.405,00 € + 1.813,00 €	1.649,00 € + 2.013,00 € + 175,00 €	2.023,00 € + 2.963,00 € + 175,00 €
TOTAL		1.952,00 €	2.689,00 €	3.218,00 €	3.837,00 €	5.161,00 €

MODELO		ZTXM35R*		ZTXM50R*		ZTXM60R*		ZAAG71A	ZAAG100A
Longitud máxima de tubería (L)	m	50		50		50		55 (75 equiv.)	85 (100 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H)	m	30		30		30		30	30

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)


La longitud de la tubería conectada se encuentra entre						
	40-50 m	50-55 m	55-60 m	60-70 m	70-80 m	80-85 m
RZAG71NV1	+ 0,35 kg	+ 0,55 kg	-	-	-	-
RZAG100-125-140NV1	+ 0,35 kg	+ 0,7 kg	+ 0,7 kg	+ 1,05 kg	+ 1,40 kg	+ 1,55 kg

Para información en montajes twin, consulte el manual de instalación.

BRP069A81	Control Wifi (Opcional)	177,00 €
ES.DKNWSEVER	Control Wifi + Control por Voz (Opcional)	197,00 €

Nota: disponible versión trifásica III/380 V modelo RZAG100NV1, con un incremento de precio del 10%. Consultar disponibilidad.

52°CBS 18°CBS
RZAG-A/RZAG-NV1*
-20°CBS -20°CBS

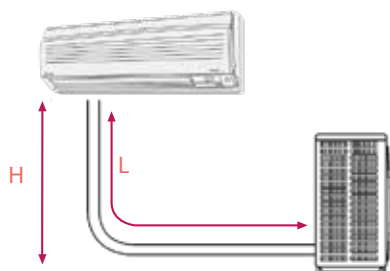

NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBS; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBS
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA

Indicación del rendimiento estacional SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)