

OMEGA PLUS

Estufa de pellets modulante en acero de 10,41 kW



Mando a distancia incluido

Con estética cuidada y elegante de alta eficiencia energética con rendimiento del 95,66%. Gran autonomía gracias a su contenedor de 18 kg. Apta para calefactar estancias de hasta 74 m².

Larga vida útil gracias a su quemador y puerta en hierro fundido y cámara de combustión con vermiculita.



VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO INCLUIDA



Consulta las subvenciones de biomasa y si eres instalador nuestro servicio de gestión



WiFi Ready mediante accesorio.



Panel de control digital incluido.



· Termostato y seguridad contra el retorno de la llama.
· Válvula antideflagración.
· Presostato.



Potencia térmica hasta 10,41 kW.



Permite calefactar estancias de hasta 74 m² mediante biomasa.



Rendimiento de hasta 95,66%.



Gran capacidad del contenedor de pellet: 18 kg con recarga cada 3 días.

PANEL DE CONTROL INTEGRADO:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.

- Señalización de posibles bloqueos.
- Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).
- Control de la velocidad de los ventiladores.



OMEGA PLUS

Estufa de pellets modulante en acero de 10,41 kW



IMAGEN

OMEGA PLUS

Cód.: 1B3700097

Tarifa	2.504 €
Coste de reciclaje	5 €

Clasificación energética (escala de G a A++)	A+	
Potencia térmica nominal	10,41 kW	
Máxima superficie a calefactar	74 m ²	
Rendimiento potencia máx. / mín.	89,26 / 95,66%	
Consumo pellets máx.	2,2 kg/h	
Capacidad depósito pellets	18 kg	
Pellets UNE EN 14961-2 A1	Poder calorífico	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso
	Diámetro	6 mm
	Longitud	25 mm
Temperatura de salida de gases máx.	183° C	
Salida de gases quemados	Ø 80 mm	
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.	0,01 / 0,02%	
WIFI Ready	Sí	
Peso	80 kg	
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.003 / 530 / 525 mm	

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI

TARIFA

Accesorio WIFI para estufas/termoestufas Ferrolí	Cód.: L90F820A 272 €
--	----------------------

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



GALERÍA DE
IMÁGENES .ZIP



SECCIÓN
BIOMASA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com




914 879 325

Descripción técnica

La estufa funciona exclusivamente con pellets y difunde un calor sano y seguro en el ambiente. Está provista de sistemas automáticos de control que aseguran un rendimiento térmico ideal y una combustión completa. Además, los dispositivos de seguridad garantizan un funcionamiento sin riesgos para la estufa y para los usuarios.

El equipo instalado según las normas funciona con cualquier condición climática exterior. No obstante, en situaciones críticas como viento fuerte o heladas pueden actuar los dispositivos de seguridad que apagan la estufa.

La estufa mod.OMEGA PLUS, con potencia nominal de 9,29 kW, garantiza un volumen máximo calefactable de 265m³ para viviendas con necesidad térmica de 35 W/m³. Este valor puede variar en función del aislamiento, del tipo y de la zona climática, factores que han de tenerse en cuenta para elegir correctamente el aparato.

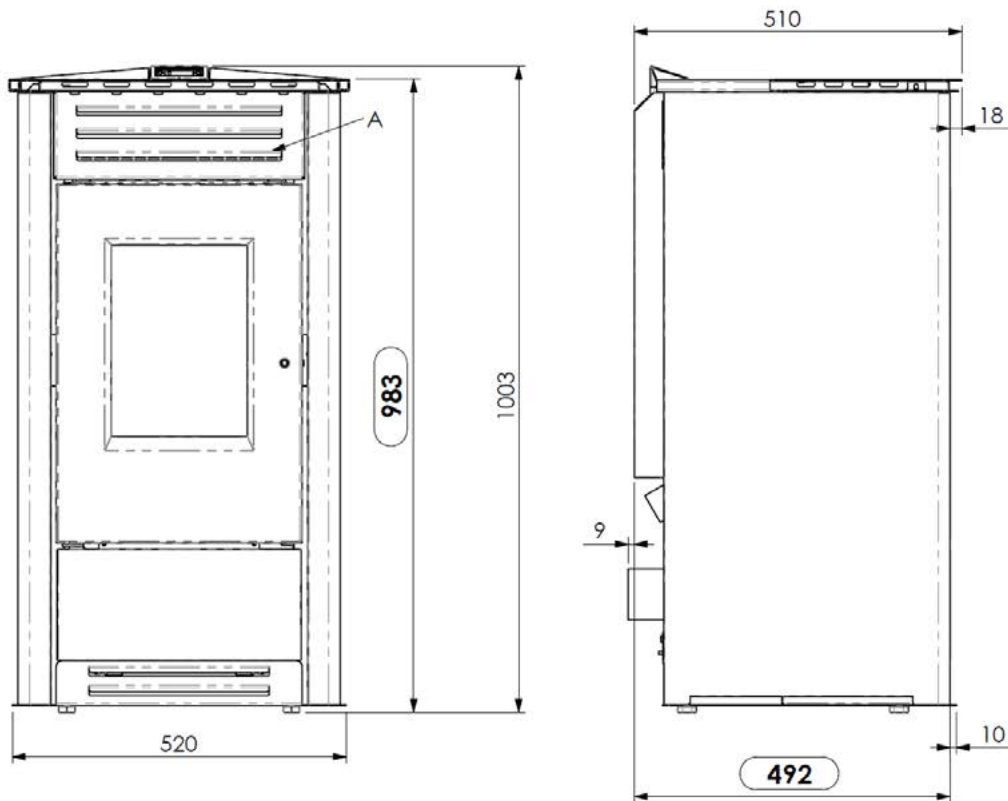

- A - Rejillas de paso de aire
- B - Conexión del cable eléctrico
- C - Aspiración de aire comburente diám. 50 mm
- D - Conexión tubo salida de humos diám. 80 mm
- E - Tapa del depósito de pellets

