

CML



Calderas murales para Calefacción.

CML 10: potencia de 3,3 kW a 10 kW. Tres resistencias eléctricas de 3,3 kW cada una.

CML 15: potencia 2,5 kW a 15 kW. Seis resistencias eléctricas de 2,5 kW cada una.

Escalones de potencia seleccionables mediante interruptores en el propio cuadro.

Compatible con una amplia gama de alimentaciones eléctricas:

- Monofásica (230 V ~ 50 Hz)
- Trifásica (230 V 3 ~ 50 Hz)
- Trifásica (400 V 3 + Neutro ~ 50Hz)

Calderín en chapa de acero y aislado con fibra de vidrio.

Incorporan circulador de alta eficiencia (conforme a ErP), depósito de expansión, válvula de seguridad y purgador automático.

Cuadro de mando con selector de potencia giratorio para ajustar la potencia calorífica de la caldera a las exigencias de la instalación.

Dimensiones compactas: facilitan su montaje entre muebles de cocina.




Potencia útil en Calefacción	1º escalón	kW	3,3
	2º escalón	kW	6,6
	3º escalón	kW	10,0
Clase eficiencia energética Calefacción			D
Capacidad útil depósito expansión		l	3,2
Capacidad agua en caldera		l	9,5
Peso neto aproximado		kg	38
Referencia	7224902		
PVP	1.557 €		
Forma de suministro	En 1 bulto, montado y con accesorios de fijación		

CML 10	CML 15
Potencia útil en Calefacción	5 (1)
	10,0
	15,0
Clase eficiencia energética Calefacción	D
Capacidad útil depósito expansión	3,2
Capacidad agua en caldera	9,5
Peso neto aproximado	38
Referencia	7224903
PVP	1.791 €
Forma de suministro	En 1 bulto, montado y con accesorios de fijación

(1) Fácilmente ajustable a 2,5 kW procediendo según se indica en las instrucciones.

Circulador Gama CML

Presión disponible a la salida de la caldera.

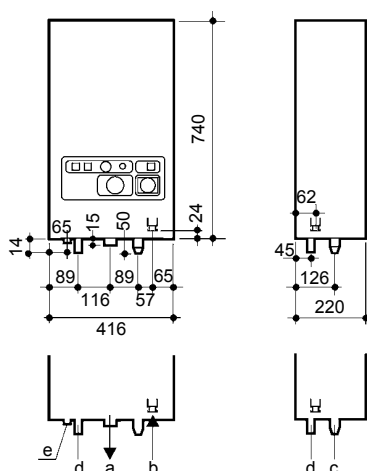

Orificios:

- a. Conexión ida 1"
- b. Conexión retorno 1"
- c. Conexión válvula de seguridad 1/2"
- d. Pasacables tensión red
- e. Pasacables para conexión termostato ambiente

